

СВЕТИЛЬНИКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИЯ ДСО-12.6



Максимальный набор креплений и низкий коэффициент пульсаций позволяет получить универсальность в сферах применения светильника ДСО 12.6. Светодиодный светильник предназначен для наружного освещения улиц и дорог рабочих поселков, придомовых территорий.

Светильник содержит от 9 до 24 светодиода мощностью от 3 до 5 ватт.


Светильник имеет «широкую» КСС (130*60 градусов), что позволяет получить равномерное освещение дорожного покрытия. Для реализации дежурного освещения и дополнительной экономии электроэнергии, в конструкции светильника, может быть предусмотрен режим «ступенчатого диммирования». Данный режим позволяет работать светильнику в половину мощности.

Светильник имеет функцию самозащиты (реализована блоком питания снижающим мощность при температуре 90°C)

Для установки на консоль, светильник комплектуется дополнительным кронштейном. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава, защитное стекло поликарбонат.

- ⓘ Дополнительная опция - низковольтное питание.
- ⓘ Дополнительная опция - диммирование 0-10 Вольт (PWM 0-10 V)

ДИАГРАММА СВЕТА

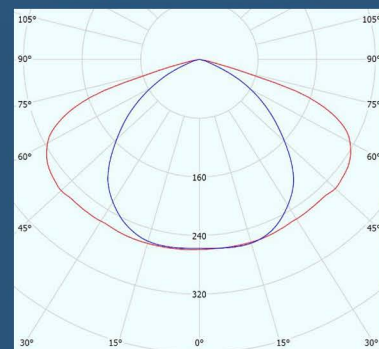

LED

PF



EAC

60 000 часов

3 года



ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Модель светильника	ДСО-12.6	ДСО-12.6 mini
Напряжение питания, В	~150 до 280	~150 до 280
Низковольтное питания, (В)	АС/DC 12-24	АС/DC 12-24
Частота, Гц	43-67	43-67
Мощность, Вт	60±10%	30±10%
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Коэффициент пульсаций, %	<1	<1
Коэффициент мощности, PF	>0,98	>0,98
Световой поток, (Lm)	>7200	>3600
Индекс цветопередачи, (Ra)	>80	>80
Класс светильника по светораспределению	П	П
Тип КСС	Ш	Ш
Тип источника света / кол-во (шт)	светодиод/24 или 18	светодиод/ 9
Управление яркостью свечения (50*50) или PWM 0-10V	по заказу	по заказу
Степень защиты, IP	65	65
Самозащита	при 90°C P<10%	
Климатическое исполнение	УХЛ1	УХЛ1
Относительная влажность воздуха при t+25°C	80%	80%
Габаритные размеры, мм	500*75*80	270*75*80
Материал	Алюминий, сталь, ПК	
Возможная цветовая температура	4000K ± 200K, 5000K ± 200K	4000K ± 200K, 5000K ± 200K
Вес, кг	2.7	1.7
Срок службы светильника	10 лет	10 лет

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

ПОДВЕСНЫЕ



КОНСОЛЬНЫЕ



КРОНШТЕЙН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ УГОЛ УСТАНОВКИ

